



RoHS

ATT 熔断特性

额定电流 %	熔断时间	
	最小	最大
110%	100小时	---
135%	0.75秒	1800秒
200%	0.15秒	5秒
350%	0.04秒	0.5秒
600%	0.02秒	0.1秒

ATT 保险丝目录

零部件编号	额定电流 (A)	外壳颜色
ATT 2	2A	灰
ATT 3	3A	浅紫
ATT 4	4A	粉红
ATT 5	5A	黄褐
ATT 7.5	7.5A	咖啡
ATT 10	10A	红
ATT 15	15A	蓝
ATT 20	20A	黄
ATT 25	25A	透明
ATT 30	30A	绿

ATT 保险丝


根据使用状况，保险丝特性可能改变。

额定电压：小于直流32V


材质：1、锌合金；

2、聚碳酸酯(PC)

可接受客户指定改用特殊高阶材料

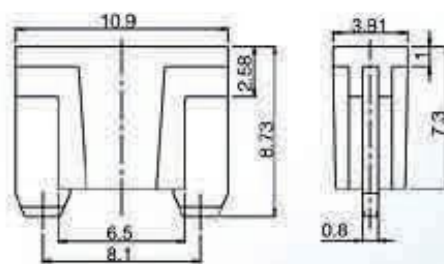

熔断特性

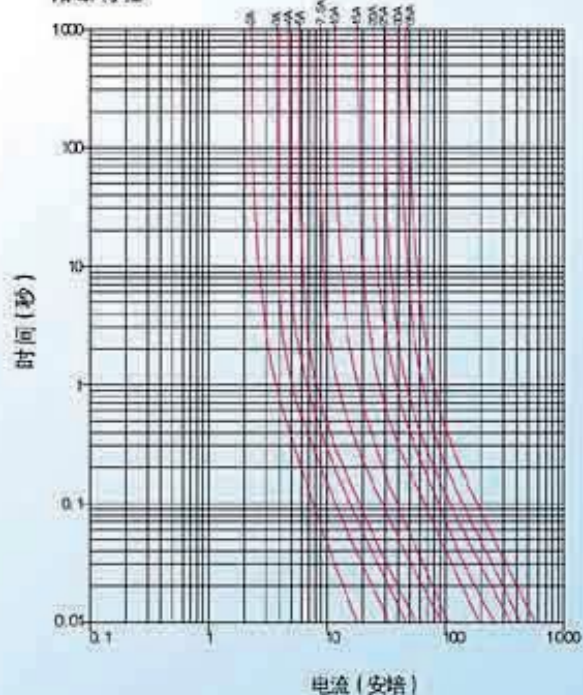

Specifications subject to change without notice

Tel: 0769-23067981 Fax: 0769-22602343 WWW.SELLIFUSE.COM sales@sellifuse.com